


# FIXATIE TAPE 3,2

versie: FT3,2 0920091

## Propriétés

- Veille à l'épaisseur minimale requise de la couche de colle
- Haute résistance à la traction (5,1 kg/cm<sup>2</sup>)
- Excellente résistance à la pression de par sa structure cellulaire fermée
- N'absorbe pratiquement pas l'humidité
- N'attaque pas la surface ni les matériaux

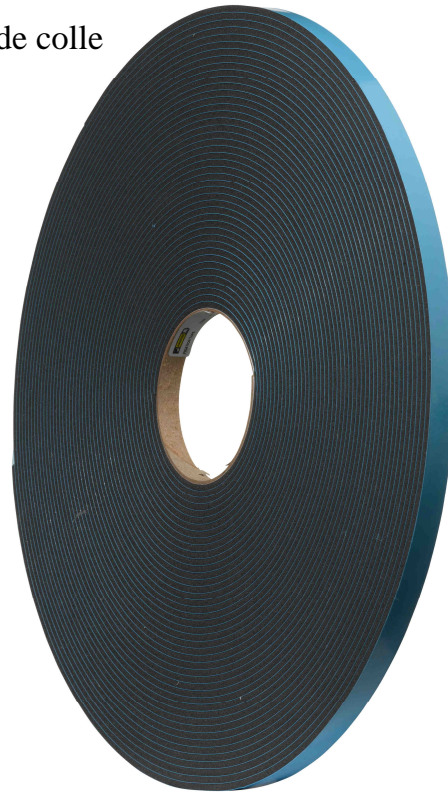

## Description

Fixation Tape 3,2 est une bande de haute qualité, utilisée pour le collage de plaques de plastique dur. Cette bande assure la première adhérence et veille à garantir l'épaisseur minimale requise de la couche de colle (3,2 mm). Elle n'absorbe presque pas l'humidité. Cette bande fait également partie du système de montage par collage Adheseal Projet.

## Généralités

Emballage	Rouleau 30 mètres
Code de réf. (couleur)	335 (noir)
Code d'article	05.2335



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# FIXATIE TAPE 3,2

versie: FT3,2 0920091

<b>Base</b>	Mousse de vinyle avec structure cellulaire compacte et couche collante des deux côtés.
<b>Densité</b>	240 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dureté</b>	40 (shore 00)
<b>Résistance à la traction (force de traction)</b>	0,40 N/mm <sup>2</sup>
<b>Allongement à la rupture (%)</b>	220%
<b>Force de cisaillement</b>	0,20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Force de pelage</b>	> 7 N/cm (90 °C)
<b>Compressibilité</b>	0,06 N/mm <sup>2</sup> (25%)
<b>Déformation permanente</b>	7% (de la dimension initiale)
<b>Tenue à la température</b>	-30 °C jusqu' à +80 °C
<b>Tenue à l'eau</b>	Bien. Absorption d'eau max. 2%
<b>Conditions d'application</b>	+5 °C jusqu' à +50 °C
<b>Type de surface</b>	Presque tous les matériaux de construction (lisses) tels que le bois, le métal, l'acier inoxydable, l'aluminium, le MDF, le HDF, le Trespa, le HPL, etc.
<b>Préparation de la surface</b>	Surface propre, sèche et dégraissée. Nettoyer les surfaces avec Multisol ou Seal and Bond Remover.
<b>Méthode d'application</b>	Appliquer Fixation Tape sur la surface et presser fort. Enlever ensuite le film protecteur. Appliquer le mastic adhésif conformément au mode d'emploi en un cordon plus épais que la Fixation Tape. Terminer le montage.
<b>Nettoyage des mains</b>	Avec Innotec Safe Hand Clean Plus et de l'eau
<b>Temps de stockage</b>	12 mois dans l'emballage original fermé
<b>Conditions de stockage</b>	A conserver au frais et au sec
<b>Type de batchcode</b>	<a href="#">G</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15