


AIR CLEAN

versie: ACL 0920091

Eigenschappen

- Zeer effectieve reiniging
- Verwijdert nare geuren
- Tijdbesparend
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Prettige neutrale geur

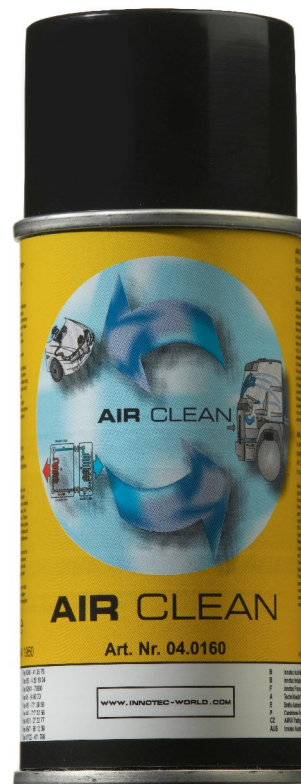

Omschrijving

Air Clean is het product voor het effectief reinigen van de kanalen van airco- en verwarmingssystemen en het interieur van voertuigen. Dit gebeurt door middel van speciale actieve bestanddelen in het product, die door het recirculeren niet alleen in het verwarmingssysteem maar ook in het gehele interieur worden verspreid. Air Clean laat een prettige geur achter.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 150 ml
Bestelcode (kleur)	159.5 (kleurloos)
Artikelcode	04.0160



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

AIR CLEAN

versie: ACL 0920091

Basis	Mengsel van alcoholen en desinfectans
Volumieke massa c.q. dichtheid	710 kg/m ³
Consistentie	Snelverdampende nevel
Oplosmiddelen	Mengsel van alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Verwerkingscondities	+5 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Luchtkanalen van airco- en verwarmingssystemen
Methode van aanbrengen	Schakel het ventilatiesysteem in op verwarmen en recirculeren, kies als uitblaasrichting de luchtroosters in het dashboard en laat het systeem bij een uitgeschakelde motor draaien. Na 5 minuten de Air Clean op de bijgeleverde steun in de passagiers-voetenruimte plaatsen en activeren door de sproeiknop in te drukken totdat deze vergrendelt. Verlaat het voertuig, sluit de portieren en laat de nevel in het voertuig circuleren. Na 15 minuten de vensters of portieren openen en het voertuig gedurende een half uur ventileren. Voor een optimale werking van het ventilatiesysteem dient deze behandeling met regelmaat te worden herhaald. NB. Indien er een interieurfilter aan de binnenzijde van het voertuig zit, dient deze voor de behandeling te worden verwijderd.
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Na behandeling de vensters of portieren openen en het voertuig gedurende een half uur ventileren.



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15