


# EASY POLISH NEW FORMULA

versie: EPNF 0920091

## Eigenschappen

- Geschikt voor alle moderne laksoorten
- Ideaal voor moeilijke kleuren (zwart, donkerblauw, etc.)
- Ook geschikt voor chroom en gelakte kunststoffen
- Zonder krachtinspanning te verwerken
- Reinigt en beschermt in één behandeling
- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Geeft een mooie diepe glans
- Geschikt voor het verwijderen van lichte beschadigingen i.c.m. Spot Pad Wool en Foam
- Ook uitermate geschikt voor machinaal gebruik

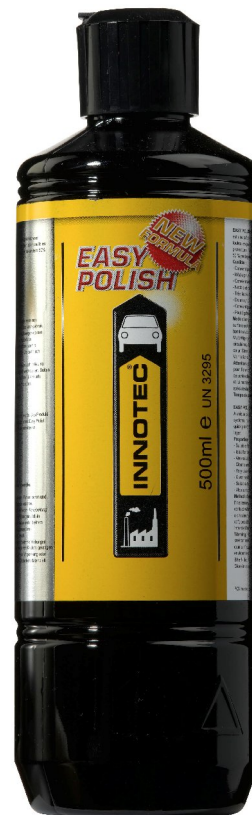

## Omschrijving

Easy Polish New Formula is een unieke polish die ontwikkeld is volgens de laatste stand der technologie. Het product is geschikt voor nagenoeg alle moderne lakken. Door zijn bijzondere samenstelling zorgt Easy Polish New Formula voor een zeer snelle en doeltreffende lakreiniging en bescherming. Dat wil zeggen: 50% van de bestanddelen reinigt en de andere 50% beschermt. De nieuwe samenstelling zorgt er voor dat Easy Polish New Formula perfecte glans en bescherming nog eenvoudiger en sneller realiseert. Het product is daarnaast ook optimaal voor het herstellen van lakken met een lichte oxidatie.

## Algemeen

Verpakking	Flacon 500 ml	Jerrycan 5 liter
Bestelcode (kleur)	3164 (wit)	3165
Artikelcode	04.3164	04.3165



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# EASY POLISH NEW FORMULA

versie: EPNF 0920091

<b>Basis</b>	Mengsel van wax, slijpmiddelen en oplosmiddelen
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	990 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Dik vloeibaar
<b>Viscositeit</b>	± 3400 mPa.s (20 °C)
<b>Oplosmiddelen</b>	White Spirit en petroleum
<b>Vlampunt</b>	26 °C
<b>Toevoegingen</b>	Slijpmiddelen
<b>Percentage wax</b>	3% tot 5%
<b>Verwerkingscondities</b>	+5 °C tot +30 °C. Niet in de zon verwerken.
<b>Soort ondergrond</b>	De meest voorkomende laksystemen. Contact met ongelakte kunststoffen vermijden. Na eventueel contact direct afspoelen met ruim water en een spons. Innotec Easy Polish New Formula kan in combinatie met de Innotec Spot Pad Wool en Spot Pad Foam schuurkrassen van het gebruik P2000 natschuren verwijderen.
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon en droog. Het oppervlak wassen met een geschikte shampoo.
<b>Methode van aanbrenge</b>	Bus voor gebruik goed schudden. <b>Gebruiksaanwijzing voor handmatige verwerking:</b> Aanbrengen op een droge, schone Multi Wipe. Hiermee het te behandelen oppervlak zorgvuldig inwrijven door middel van ronddraaiende bewegingen. Na behandeling het oppervlak even laten drogen en met een droge, schone en zachte Multi Wipe of Clean and Shine Towel uitwrijven.  <b>Gebruiksaanwijzing voor machinale verwerking:</b> Aanbrengen op de Spot Pad Wool of Spot Pad Foam. Toerental instellen tussen 900 en 1500 toeren en met regelmatige bewegingen zorgvuldig over het te behandelen oppervlak gaan tot het gewenste resultaat wordt verkregen. Om een optimale glans te verkrijgen dient men na de laatste bewerking met Easy Polish NF de Spot Pad Foam licht met water te bevochtigen en het oppervlak met minimale druk te behandelen. Na behandeling het oppervlak even laten drogen en met een droge, schone en zachte Multi Wipe of Clean and Shine Towel uitwrijven.
<b>Reiniging materialen</b>	Met water. De Innotec Spot Pads kunnen het best met Innotec Easy Clean en koud water worden uitgespoeld.
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15