


FRAME FINISH

versie: FF 0920091

Eigenschappen

- Zwarte Glanslak
- Sneldrogend
- Op alkydhars basis
- Uitstekend vloeiend vermogen
- Zeer goede dekking
- Stoot- en slagvast
- Goed doseerbaar

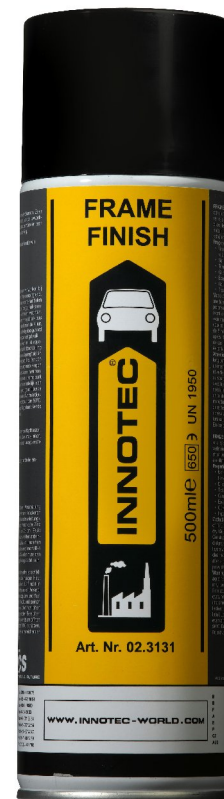

Omschrijving

Frame Finish is een sneldrogende zwarte glanslak op basis van alkydharsen. Het product heeft een zeer goede dekking, is stoot- en slagvast en is goed doseerbaar. Frame Finish is uitstekend geschikt voor industriële toepassingen zoals chassis, machines, landbouwwerktuigen, container- en staalbouw en daar waar snelle droging vereist is.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	231 (zwarte glanslak (ral: 9011))
Artikelcode	02.3131



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

FRAME FINISH

versie: FF 0920091

Basis	Alkydhars en speciale pigmenten
Volumieke massa c.q. dichtheid	780 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +100 °C
UV-bestendigheid	Goed
Waterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Redelijk
Verwerkingscondities	+15 °C tot +35 °C
Soort ondergrond	Metalen ondergronden en oude intacte verflagen
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen	Spuitbus minimaal 2 minuten goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ± 20cm. Eerste laag dun voorspuiten. Aanbrengen in twee kruislagen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen minimaal 5 minuten en maximaal 4 uur laten uitdampen. Wil men na 4 uur nog een laag spuiten, dan moet het product eerst volledig doorharden om opbranden te voorkomen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog	± 15 minuten (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid	± 7 dagen (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Aanbevolen laagdikte	Minimaal 95µ (nat) Minimaal 40µ (droog)
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Deze lak is niet geschikt voor rechtstreeks gebruik op non-ferrometaal. Kleur: Zwart glans (RAL 9011)



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15