


HI-TEMP WAX SPRAY

versie: HTW 0920091

Eigenschappen

- Coating op vetzuur was basis
- Reukloos
- Goede vloeieigenschappen bij het aanbrengen
- Geen langdurig nalekken na applicatie
- Perfecte roestbescherming
- Vochtwerend
- Hoog temperatuurbereik
- Siliconenvrij

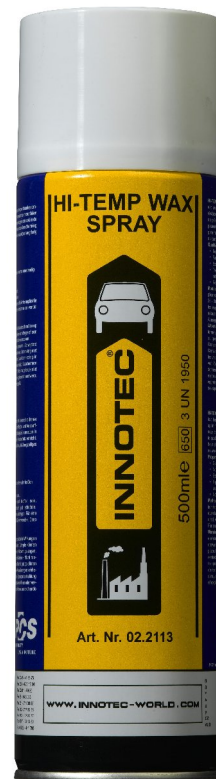

Omschrijving

Hi-Temp Wax Spray is een transparante coating op vetzuur-wax basis, welke een zeer hoge temperatuurbestendigheid heeft (+150°C). De Hi-Temp Wax Spray heeft een optimaal kruipvermogen om ook in de kleinste openingen te kunnen indringen, om zodoende een perfecte bescherming en roestwering te kunnen geven. Daarnaast is het product vochtwerend en siliconenvrij.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	113 (opaque)
Artikelcode	02.213



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

HI-TEMP WAX SPRAY

versie: HTW 0920091

Basis	Verzepte vetzuren
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 850 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +150 °C (smeltpunt > 150 °C)
Waterbestendigheid	Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid	Matig
Tests	Uitstekende corrosiewering volgens DIN 50021 (meer dan 500 uur)
Verwerkingscondities	+15 °C tot +35 °C
Soort ondergrond	Metaal
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen	Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand 20-25cm. Een egale gesloten laag aanbrengen. Voor het aanbrengen in holle ruimtes, de speciale Hi-Temp Wax Spray slang (art.n° 90.2982) gebruiken. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog	Nooit, Innotec Hi-Temp Wax blijft enigszins kleverig.
Doorhardingsnelheid	2-4 uur (20 °C)
Aanbevolen laagdikte	Een egale, gesloten laag
Schuurbaarheid	Niet schuurbaar
Overschilderbaarheid	Niet overschilderbaar
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15