


PU-FIX

versie: PUF 0920091

Eigenschappen

- Universele constructielijm
- Luchtvochtigheid uithardend
- Bevat geen oplosmiddelen
- Snelle doorharding
- Groot spleetvullend vermogen
- Pasteus
- Goed houdbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Toepasbaar op diverse materialen

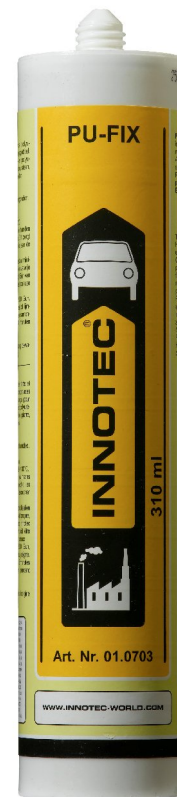

Omschrijving

PU-Fix is een universele, gemakkelijk verwerkbare, sterke polyurethaan-constructielijm voor een breed toepassingsgebied, welke middels luchtvochtigheid uithardt. PU-Fix is te gebruiken voor het verlijmen van hout, polystyreen- en polyurethaanschuim, glaswol, kurk, formica, beton, steen, marmer en metalen op poreuze ondergronden. Het bevat geen oplosmiddelen en heeft een snelle doorharding.

Algemeen

Verpakking	Kitpatroon 310 ml
Bestelcode (kleur)	466 (houtkleurig transparant)
Artikelcode	01.0703



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

PU-FIX

versie: PUF 0920091

Basis	Polyurethaan
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 1120 kg/m ³
Consistentie	Thixotroop, pasteus
Oplosmiddelen	Geen
Vlampunt	> 100 °C
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +100 °C
Vochtbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Matig
Verwerkingscondities	Minimaal +5 °C
Soort ondergrond	De meest voorkomende bouwmaterialen, zoals hout, formica, beton, steen, marmer, metalen enz.
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij
Methode van aanbrengen	Met behulp van Pro 2000 Gun, éézijdig aanbrengen. Eventueel verdelen met kwast of lijmkam. Binnen 5 minuten de te verlijmen delen samenvoegen. De verlijming gedurende 30 minuten onder druk houden.
Verbruik	± 300 g/m ² , afhankelijk van de ondergrond.
Open tijd	± 5 minuten
Droogtijd	Handvast na 30 minuten. Eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water. Eventueel vóór gebruik de handen insmeren met Innotec Hand Protector.
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Minimaal +5 °C, maximaal +30 °C
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15