


# TOTAL POWER GREASE

versie: TPG 0920091

## Eigenschappen

- Eenvoudige applicatie
- Permanent vast vet
- Economisch in gebruik
- Multifunctionele componenten
- Diep penetrerend
- Zuurvrij
- Watervast met anticorrosieve eigenschappen
- Viscostatisch
- Anti Shock Nozzle
- 2-weg ventiel

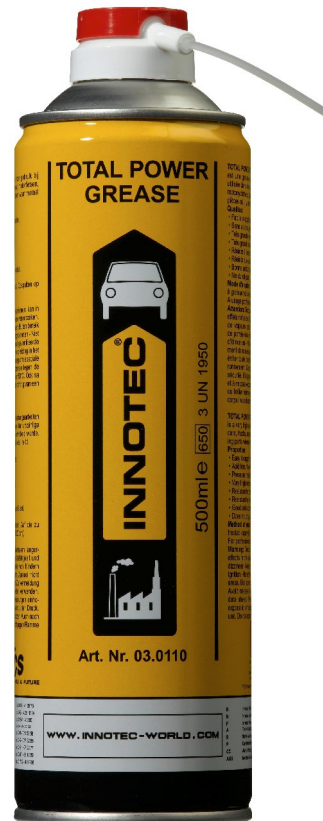

## Omschrijving

Total Power Grease is een uiterst hoogwaardig vet, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij onderhoudswerkzaamheden in de bouw, industrie en mobiliteit. Total Power Grease is zuurvrij, dus veilig voor kunststoffen, hoog drukbestendig en bestand tegen koud en heet water en zwakke zuren. Total Power Grease heeft een zeer groot temperatuurbereik (-20°C tot +160°C) en is ideaal voor het smeren van delen waar metaal op metaal wrijft. Het geeft een goede anticorrosie werking, speciaal op koper en staal. Daarnaast is het product diep penetrerend en viscostatisch.

## Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	110 (transparant)
Artikelcode	03.0110



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# TOTAL POWER GREASE

versie: TPG 0920091

<b>Basis</b>	Calciumcomplexzeep met EP-additieven.
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	644 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Pasteus
<b>Viscositeit</b>	1-2 (NLGI)
<b>Vlampunt</b>	< 0 °C
<b>Drukbestendigheid</b>	Zeer goed, door toevoeging van EP-additieven, 4-kogel-laswaarde: ± 250kg (volgens IP-239)
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-20 °C tot +160 °C
<b>Piektemperatuurbestendigheid</b>	+230 °C
<b>Druppelpunt</b>	> 250 °C
<b>Waterbestendigheid</b>	Goed, bestand tegen warm en koud water
<b>Zuurbestendigheid</b>	Goed, bestand tegen zwakke zuren
<b>Corrosiewerendheid</b>	Zeer goed, speciaal bij koper en staal
<b>Mechanische stabiliteit</b>	Goed
<b>Penetratievermogen</b>	Zeer goed
<b>Percentage smeermiddel</b>	17,3%
<b>Verwerkingscondities</b>	-20 °C tot +40 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Alle metaalsoorten
<b>Voorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
<b>Methode van aanbrengen</b>	Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op het te smeren deel en kort laten uitdampen.
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15